

A yellow XCMG wheel loader is shown in a field, partially obscured by a large orange and white geometric graphic. The loader is positioned on the left side of the frame, with its front and side visible. The background shows a field of tall grass and trees under a clear sky.

XCMG-Europa

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
ZA NAJNIŻSZĄ CENĘ

www.xcmg.eu

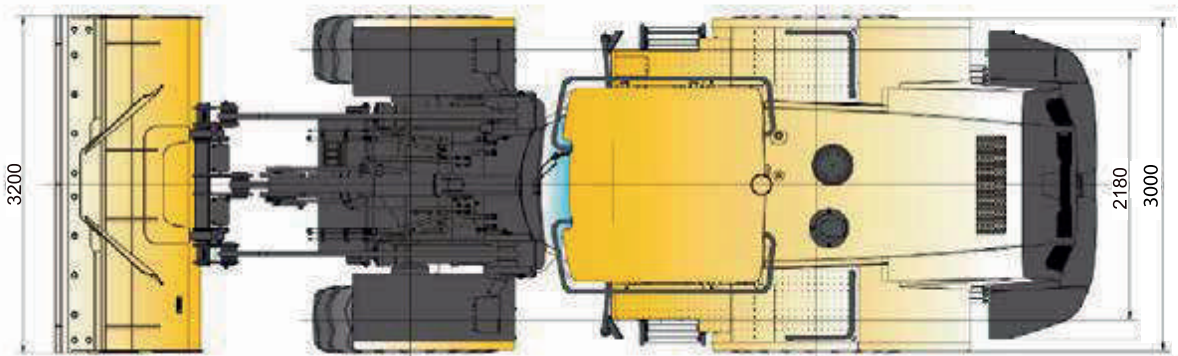
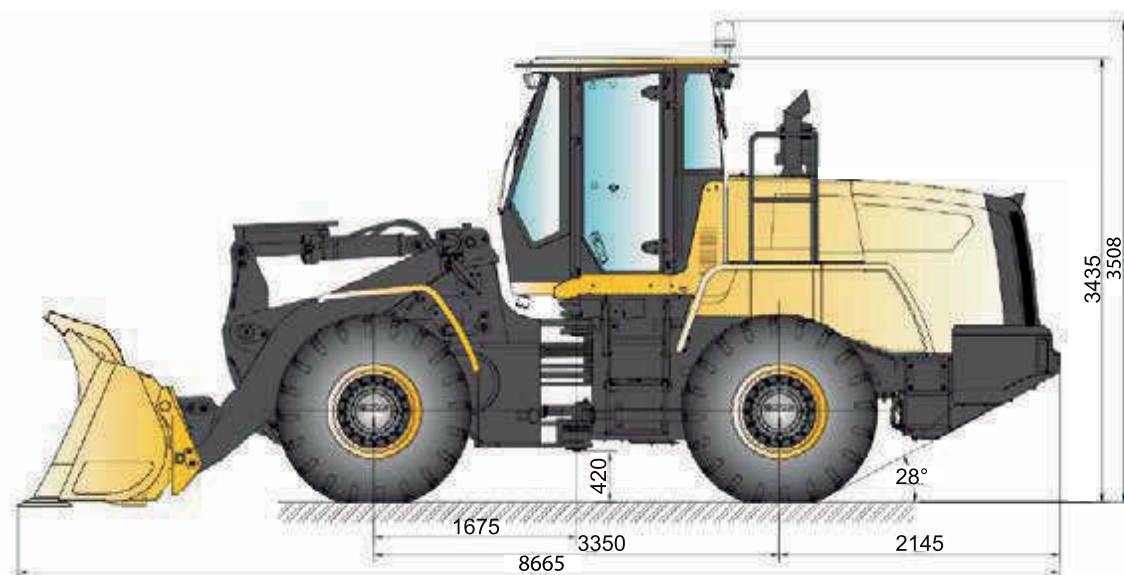
XCMG EUROPA

Kompina 118
99-416 Nieborów
+48 22 211 12 01
info@xcmgeuropa.com

ŁADOWARKA KOŁOWA **XC958**

XCMG-Europa

ŁADOWARKA KOŁOWA XC958


www.xcmg.eu

PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS	JEDNOSTKA	SPECYFIKAJCA
Udźwig	kg	7 000
Masa eksploatacyjna	kg	19 200
Łyżka poj. std.	m ³	3.5
Wymiary ładowarki		
Długość	mm	8665
Szerokość	mm	3000
Wysokość całkowita	mm	3508
Automatyczne poziomowanie łyżki ładowarki		

SILNIK

Typ	4-suwowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, z bezpośrednim wtryskiem paliwa, sterowany elektronicznie 6-cio cylindrowy	
Moc znamionowa	kW/obr/min	170/2200
Ilość cylindrów		6

UKŁAD NAPĘDOWY

Skrzynia biegów
 Typ – ZF 4WG 200 typu powershift, w pełni przełączalna pod obciążeniem.
 Zmiennik momentu – ZF – jednostopniowy, jednofazowy o przełożeniu dynamicznym.

ZAKRES PRĘDKOŚCI

Maks. Prędkość jazdy w przód I/II/III/IV	km/h	6,5/11/24/38
Maks. prędkość jazdy w tył I/II/III	km/h	24/11/6,5
Wysokość pokonywania nierówności	mm	476

MOSTY

Mosty o dużym przełożeniu z przekładnią planetarną w piastach.
 Napęd na oba mosty.
 Most przedni – sztywne, most tylny – wahliwy o kacie wychyleni 28 stopni.

HYDRAULIKA UKŁADU ROBOCZEGO

Rozdzielacz rexroth		Typ D32
Pompa główna zębata		CBGj 3100
Maks. przepływ	ml/r	100
Maksymalne ciśnienie	MPa	17,5
Czas podnoszenia łyżki	s	≤5.5
Czas wysypu ładunku	s	≤1.5
Czas opuszczania łyżki	s	≤3.5
Najszybszy całkowity czas cyklu	s	≤10,5
Siła wyrwania łyżki (std)	kN	170

UKŁAD SKRĘTU

Typ pompy głównej	Pompa tłoczkowa	
Maks. ciśnienie	MPa	19,5 MPa

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec zasadniczy działający na 4 koła, pneumatyczno-hydrauliczny. Typ tarczy – suche.
 Hamulec postojowy szcękowy, załączany ręcznie

Zbiornik paliwa	L	300
Olej silnikowy	L	20
Układ chłodzenia	L	45
Zbiornik oleju hydraulicznego	L	200
Skrzynia biegów i przekładnia hydrokinetyczna	L	58

Opony - Rozmiar opony 23,5-25 16 PR (L3)