

# XE35E

[www.xcmgeuropa.com](http://www.xcmgeuropa.com)



## MODEL

Masa eksploatacyjna **4200 kg**

Łyżka **0.12 M3**

## SILNIK Yanmar 3TNV88F

Liczba cylindrów **3**

Moc znamionowa **18.2/2200 kW/rpm**

Maks moment obr. **85.3-94/1320 N.m**

Pojemność **1.642 L**

## WYMIARY (mm)

A. Długość całkowita	<b>4960</b>
B. Szerokość całkowita	<b>1740</b>
C. Wysokość całkowita	<b>2535</b>
D. Prześwit pod przeciwwagą	<b>587</b>
E. Promień zataczania przeciwwagi	<b>870</b>
F. Szerokość płyty gąsienicowej	<b>300</b>
G. Rozstaw kół	<b>1721</b>
H. Rozstaw gąsienic	<b>1440</b>
I. Prześwit w najniższy punkcie	<b>297</b>

## GŁÓWNE PARAMETRY ROBOCZE

Prędkość jazdy (H/L)	<b>3.6/2.2</b>	<b>km/h</b>
Prędkość obrotu	<b>9</b>	<b>r/min</b>
Zdolność pokonywania wzniesień	<b>30</b>	<b>°</b>
Siła nacisku	<b>36.6</b>	<b>kPa</b>
Siła kopania łyżką	<b>28.6</b>	<b>kN</b>
Siła kopania ramienia	<b>20.3</b>	<b>kN</b>
Maksymalna siła uciagu	<b>31.6</b>	<b>kN</b>

## UKŁAD HYDRAULICZNY

Wydatek pompy głównej	<b>108</b>	<b>L/min</b>
Cieśnienie w głównym zaworze	<b>23</b>	<b>MPa</b>
Cieśnienie obwodu jazdy	<b>27.5</b>	<b>MPa</b>
Cieśnienie obrotnicy	<b>16.7</b>	<b>MPa</b>
Cieśnienie układu sterowania	<b>3.9</b>	<b>MPa</b>

Długość wysięgnika	<b>2560</b>	<b>mm</b>
Długość ramienia	<b>1350</b>	<b>mm</b>


## ZAKRES ROBOCZY (mm)

A. Maksymalna wysokość kopania	<b>5000</b>
B. Maksymalna wysokość wyładunku	<b>3600</b>
C. Maks. głębokość kopania	<b>3060</b>
D. Maks. głębokość kopania pionowego	<b>2260</b>
E. Maks. Zasięg kopania	<b>5300</b>
F. Min. promień obrotu	<b>2170</b>



## PŁYNY EKSPLOATACYJNE (litr)

Zbiornik paliwa	<b>40</b>
Układ hydrauliczny	<b>45</b>
Olej silnikowy	<b>7</b>

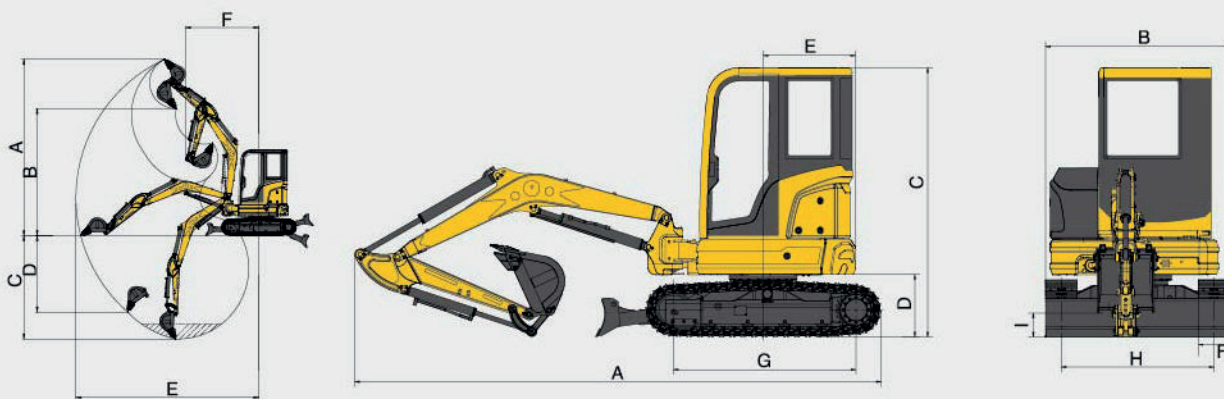

**XCMG-Europa**



**KOPARKA  
GAŚNIENICOWA**

**35E**

[www.xcmgeuropa.com](http://www.xcmgeuropa.com)